

AL288W



DESCRIPTION

Dimmer 24V, 288W DALI / PUSH / 1..10V


FEATURES

Centralina di regolazione della luminosità mediante comando 1-10V, DALI o pulsante N/A.

FUNZIONI

Interfaccia 1..10V o DALI e ingresso Pulsante

- Regolatore di luminosità con comando DALI e pulsante
- Regolatore di luminosità con comando 1..10V o potenziometro e pulsante (no memoria di posizione)
- Alimentazione 12/24Vdc
- Alimenta carichi resistivi fino a 12A
- Uscita PWM 300Hz

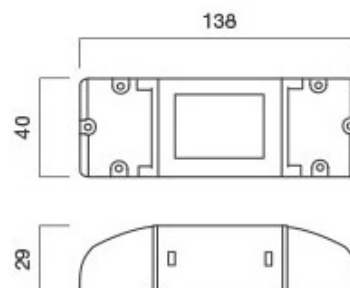

TECHNICAL DATA

Certifications	CE , RoHS
Material	Plastica
Packaging	Bag
Dimmable	DALI + 1-10V + Push
Warranty	3 years
IP grade	IP40

MODELLI

Codice	Descrizione
AL288D/P	Dimmer 24V, 288W DALI / PUSH / 1..10V
DMR-A040DALI	Aliment. 24V dimmer 288W DALI / PUSH / 1..10V

SPECIFIC TECHNICAL DATA BY CODE

	AL288D/P	DMR-A040DALI
Current	12A	12A
Output voltage	12,0/24,0Vdc	12,0/24,0Vdc
Input voltage	12,0/24,0Vdc	12,0/24,0Vdc
Watt	288,0W	288,0W
Master BOX	1	1
Inner BOX	1	1